

aliplast[®]
aluminium systems

www.aliplast.com



Comfort Roof (+)

AANGESLOTEN BIJ

VMRG



aliplast

member of



CORIALIS

THE COMPLETE ALUMINIUM PERGOLA SYSTEM

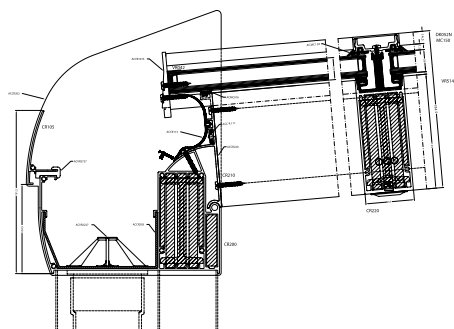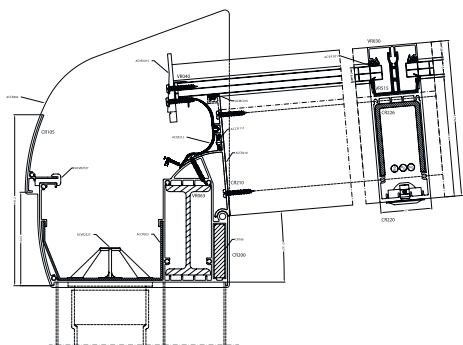

>> Omschrijving

Verandadaksysteem zonder thermische onderbreking voor het bouwen van veranda's en koepels.

2 uitvoeringen:

- COMFORT ROOF: Kleine overspanningen, beperkt verstevigbaar
- COMFORT ROOF +: Grote overspanningen, extreem verstevigbaar intern

>> Toepassingen:

- Lichtstraten en -koepels, kleine veranda's.
- Waaierraken.
- Afdaken.

>> Materiaal

- Aluminium: AlMgSi 0,5 type 6060/6063 T5 F22 (volgens NBN P21-001 en DIN 1725).
- Toleranties volgens DIN 17618.
- Dichtingen: EPDM volgens DIN 7863, TV 110, NFP 85301, ISO 3994.
- Getest en gehomologeerd in het kader van een kunstmatige verouderingstest van "plexiglas" gecombineerd met gevulkaniseerde rubber.
- Thermische onderbreking: polyamide strips PA 6.6 25 % glasvezelversterkt.

>> Oppervlaktebehandeling

Lakken:

- Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219.
- Metallic Structuurlak: Derde generatie en beste kwaliteit van poederlak.
- Life Colours: Matte structuurlakken
- Houtstructuur: Kleurengamma met het uitzicht van echt hout
- Metal effects: kleurengamma dat de effecten van metaal (dat verouderd is door de tijd) herproduceert
- Lakanodisatie: De kwaliteiten van een uitmuntende lak en de "look" van een anodisatieproces
Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig garantiecertificaat.

Anodisatie:

- In natuurkleur of bronskleur met het kwaliteitslabel E.W.A.A./EURAS-QUALANOD.

>> Bijzondere kenmerken

- Totaal vernieuwde eenvoudige montage methode (eenvoudig en snel)
- Dakhelling tussen 5° en 22°
- Flexibele verstevigingsmogelijkheden van ligger en goot
- Afwatering met diameter 80mm mogelijk
- Eenvoudige bekabeling voor verlichting
- Beglazing:
 - enkel of dubbel glas (6-32mm)
 - polycarbonaatplaten (16,20,25,32mm)
 - sandwichpanelen (20mm)



Aliplast nv

Waaslandlaan 15

B-9160 Lokeren

TEL +32 9 340 55 55

FAX +32 9 348 57 92

MAIL info@aliplast.com

www.aliplast.com