



MAX LIGHT

$U_w = 0.97 \text{ W/M}^2\text{K}^*$

Elegant en ultraslank
Een maximum aan lichtinval



aliplast®
aluminium systems


*afmetingen: 1230mm x 1480mm;
UG: 0.6W/m²K & PSI: 0.036W/MK
Gebruikte profielcombinatie:
ML010-ML020

Max Light


Stijlvarianten



‘MODERN’




MODERN BE UITVOERING




MODERN NL UITVOERING



‘STEEL’

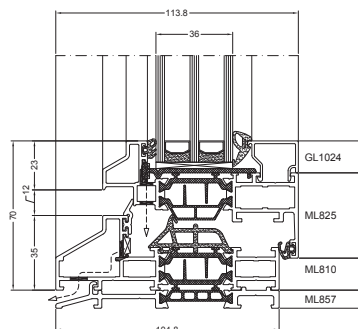


STEEL BE UITVOERING

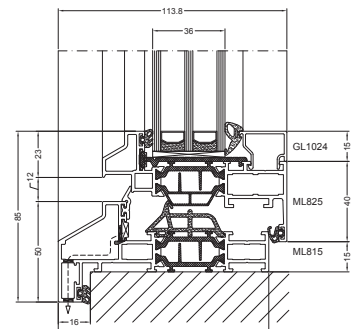


STEEL NL UITVOERING



'DESIGN'




DESIGN BE UITVOERING




DESIGN NL UITVOERING



‘INVISIBLE’



INVISIBLE BE UITVOERING



INVISIBLE NL UITVOERING

Max Light

Stijlvarianten



ML Modern



ML Steel



ML Design



ML Invisible

Minimale aanzichtbreedte binnendraaiend raam	Kader: 35 mm Vleugel: 35 mm	Kader: 35 mm Vleugel: 35 mm	Kader: 35 mm Vleugel: 35 mm	Kader (verborgen vleugel): 70 mm
Minimale aanzichtbreedte binnendraaiende deur	Kader: 35 mm Vleugel: 68 mm	Kader: 35 mm Vleugel: 68 mm	Kader: 35 mm Vleugel: 68 mm	NVT
Minimale aanzichtbreedte buitendraaiende deur	Kader: 15 mm Vleugel: 88 mm	Kader: 15 mm Vleugel: 88 mm	Kader: 15 mm Vleugel: 88 mm	NVT
Minimale aanzichtbreedte T-profiel	50 mm	50 mm	50 mm	NVT
Inbouwdiepte kader	75 mm	105 mm	83 mm	75 mm
Inbouwdiepte vleugel	84 mm	97 mm	92 mm	84 mm
Sponninghoogte	15 mm	15 mm	15 mm	15 mm
Glasdikte	tot 68 mm	tot 59 mm	tot 59 mm	tot 59 mm

Max Light



PRESTATIENIVEAU

	U-WAARDE	Uf tot 1.8 W/m²K afhankelijk van de profielcombinatie (NBN EN ISO 10077-2)
	LUCHTDICHTHEID	Klasse 4 (NBN EN 12207)
	WATERDICHTHEID	Klasse E1650 (NBN EN 12208)
	WEERSTAND TEGEN WIND	Klasse C5 (NBN EN 12210)
	SCHOKWEERSTAND	Klasse 5 (EN 13049)
	INBRAAKWERENDHEID	RC2 (NEN 5096 & ENV 1627)
	BEDIENINGSKRACHTEN	Klasse 1 (EN 13115)
	VERKEERD GEBRUIK	Klasse 4 (EN 13115)
	BRANDWEREND	EW30 - EW60 - EI30

TOEPASSINGEN

- Vaste ramen
- Draairamen:
 - Enkel of dubbel opendraaiend met mogelijkheid tot kipstand
 - Mogelijke draairichtingen: binnen opendraaiend
- Naar binnen- en buitendraaiende deuren, zowel enkel als dubbel
- Onderbouw voor veranda's

MATERIAAL

Aluminium

- Legering Al MgSi 05 - F22
- T5-T66 (volgens NBN EN 755-2)

Toleranties

- Wanddikten en afmetingen van de profielen volgens NBN EN 12020-2

Dichtingen

- EPDM volgens NBN EN 12365

Thermische onderbreking

- Hoogisolerende noryl strips (ATG/H726)

OPPERVLAKTEBEHANDELING

- Elektrostatische "Powder Coating": volgens de richtlijnen van Qualicoat **seaside** in alle gangbare RAL-kleuren zowel glanzend als mat met Qualicoat licentie n°219
- Timeless Colours: tijdloze kleuren zowel in mat, glanzend als structuur met een lakgarantie van 25 jaar
- Pure: architecturale kleurentrend met pure matte en structuur (lakgarantie van 25 jaar) kleuren
- Life Colours: matte structuurlakken
- Lakanodisatie: de kwaliteiten van een uitmuntende lak en de 'look' van een anodisatie afwerking
- Houtstructuur: kleurengamma met de uitstraling van echt hout
- Metal effects: kleurengamma dat de effecten van metaal (dat verouderd is door de tijd) reproduceert

Alle lakwerk wordt geleverd met een 15-jarig seaside garantiecertificaat. Bovendien wordt er u een seaside garantie van 25 jaar aangeboden op het TC-, PT-, MT- en T-kleurenaanbod.

